





GIRO F D-M

Yksikanavainen kaukosäädin

Koodi	Pinta
F0266000033	musta



GIRO D-M




kaukosäädinyksikkö

GIRO F D-Motion on yksikanavainen kaukosäädin kaksiväristen @24VDC D-Motion LED - valaisimien ohjaukseen, ja sitä käytetään yhdessä GIRO E D-M -vastaanottimen kanssa.

Virtapainikkeen kerran painaminen kytkee virran päälle ja pois, kun taas kaksi nopeaa painallusta palauttaa ja synkronoisi kaikkien paritettujen vastaanottimien kirkkaustason 100%:iin. Saman painikkeen pitkä painallus mahdollistaa portaattoman kirkkaudensäädön välillä 10% to 100%. Alemman painikkeen kerran painaminen vaihtaa värilämpötilaa kiertävästi WHC3-tilassa (White Changeable – 3-vaiheinen säätö). Kaksi nopeaa peräkkäistä painallusta palauttaa ja synkronoisi värilämpötilan 100% kylmimpään sävyyn. Saman painikkeen pitkä painallus aktivoi TW-tilan (Tunable White). Kaukosäätimen mukana toimitetaan 3V CR2032 -paristo ja seinäteline. Vastaanotinyksikkö on esikaapeloitu virtajohdolla ja se sisältää kuusi Micro24 -naarasliitäntää. Virtalähde ei sisälly pakkaukseen, vaan se on tilattava erikseen.


VAKIOASETUS

Yksi GIRO F D-M -kaukosäädin voi ohjata enintään kuutta GIRO E D-M -vastaanotinta, edellyttäen että ne kaikki sijaitsevat noin 10 Yksi GIRO F D-M -kaukosäädin voi ohjata enintään kuutta GIRO E D-M -vastaanotinta, edellyttäen että ne kaikki sijaitsevat noin

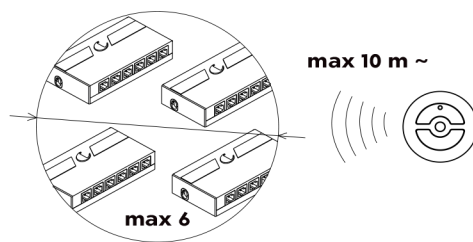


ENSI- JA TOISSIJAINEN ASETUS

Lisäksi yhdellä GIRO F D-M -kaukosäätimellä voidaan määrittää enintään 6 GIRO E D-M -vastaanotinta, joista yksi ohjelmoidaan ensisijaiseksi (Primary) ja muut toissijaisiksi (Secondary) yksiköiksi. Tämä asetus laajentaa kaukosäätimen signaalin kantamaa 10 metrillä (esteettömässä tilassa). Katso parituksen vaiheet käyttöohjeesta.

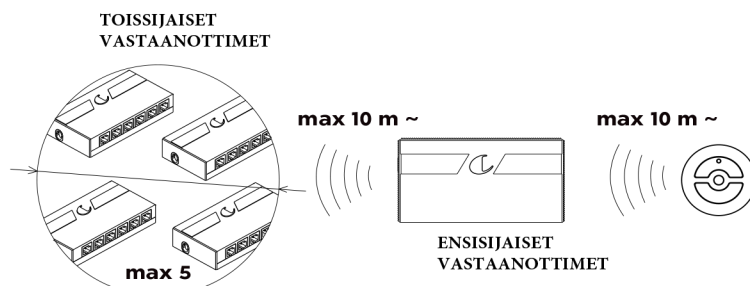

USEAMMAN OHJAIMEN ASETUS

On myös mahdollista ohjata enintään 6 GIRO E D-M -vastaanotinta useammalla GIRO F D-M -kaukosäätimellä (enintään 4 kaukosäädintä), kunhan kaikki laitteet ovat 10 metrin kantaman sisällä esteettömässä tilassa. Katso parituksen vaiheet käyttöohjeesta.

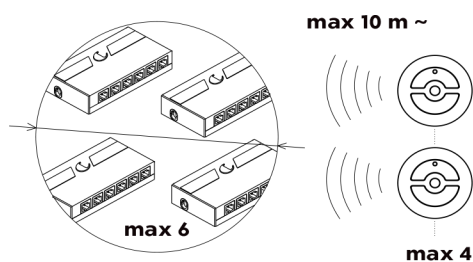

TOIMINNOT

Virtapainikkeen lyhyet painallukset kytkevät virran päälle ja pois. Saman painikkeen pitkä painallus mahdollistaa portaattoman kirkkaudensäädön(10–100%). Kaksi nopeaa peräkkäistä painallusta palauttaa ja synkronoisi kirkkaustason 100%:iin aikissa paritetuissa vastaanottimissa.

