

MOVENTO -lukitushelan tarvikkeet ja mitoitusohje Ecolamin toimittamalla tasolle

Valmiit settikoodit sis. MOVENTO kiskoparin + etusarjakiinnikeparin + lukitusmekanismin ja katkaistavan synkronointitangon. (ei sis. tasoa)

MOHY270SET	MOVENTO hylly lukitus setti 270 mm
MOHY350SET	MOVENTO hylly lukitus setti 350 mm
MOHY400SET	MOVENTO hylly lukitus setti 400 mm
MOHY450SET	MOVENTO hylly lukitus setti 450 mm
MOHY500SET	MOVENTO hylly lukitus setti 500 mm
MOHY550SET	MOVENTO hylly lukitus setti 550 mm
MOHY600SET	MOVENTO hylly lukitus setti 600 mm


Ecolamin mallistosta, valmiiksi työstetty 30 - 40 mm laminaatti-, tai massiivitaso.

Tilaa taso Ecolamilta ja lisää työstö

TYMOHY MOVENTO ulosliukuvan tason työstö

Tason mitoitus:


- Tason leveys, kaapin sisäleveys LW – 22 mm
- Tason syvyys, kiskon nimellismitta NL – 20 mm

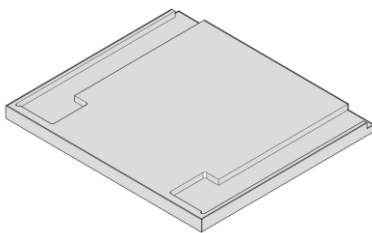

Ecolamilla tason alapintaan on jyrsitty kiskolle, etusarjakiinnikkeille ja lukitusyksikölle asennuspaikat.

- Etusarjakiinnike kohdistetaan alapuolen jyrsintöjen etunurkkiin
- Lukitusyksikkö kohdistetaan alapuolen jyrsintöjen takaosaan
- Lukitusyksikön mukana toimitetaan asennusohje sekä tuotteen käyttöohje

Kiskon kiinnitys runkoon Ecolamin valmiilla tasolla, X = 18 mm

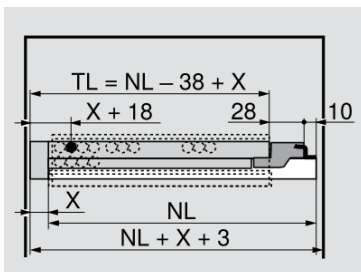

Etummainen kiinnitys reikä rungossa 37 mm etureunasta, kohdistetaan kiinnitys kiskon toiseen kiinnitysreikään.

Eurocomp - komeron rungossa etummainen kiinnitys reikä 57 mm etureunasta, kohdistetaan kiinnitys kiskon neljänteen reikään.