

M-DRIVER 75/24D



Koodi
F0125000154

**110V
240V**


24Vdc

Micro 24

C7-C8

MD PLUG

Nimellisjännite	100-240 VAC
Taajuus	50/60 Hz
Lähtöjännite	24VDC
Nimellislähtöteho	75W
Hyötysuhde täydellä kuormalla	0,95%
Tyhjäkäyntiteho (Pno)	0,4W
Valmiustilateho (Psb)	0,4W
Verkkovalmiustilateho (Pnet)	n.a.
Ympäristön lämpötila (Ta)	45°C
Kotelon lämpötila (Tc)	90°C max
Mitat P x L x K	170x70x16 mm
Nettopaino	252 g

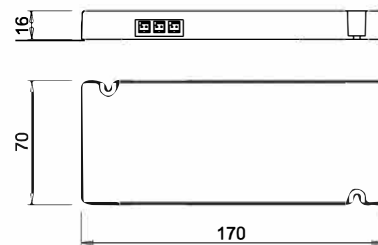

Ominaisuudet

- Riippumaton elektroninen virtalähde LED-valaisimille.
- Luokan II suojaus suoraa ja epäsuoraa kosketusta vastaan sähköiskuilta.
- Ensiöpuolelta kaapeloitu C8-pistorasialla virtajohtoa varten, jossa on C7 Plug&Play -liitin (toimitetaan erikseen).
- Toisiopuolelta kaapeloitu pistorasialla ohjauksyksiköihin kytkemistä varten.
- Sisältää 3+3 Micro24 -naarasliitintä 3A.
- Ei himmennettävissä ensiöpuolelta.
- Vain sisäkäyttöön.
- Ecodesign-vaatimuksia erillisille virtalähteille koskevan EU-asetuksen mukainen.

Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on **G**.